

# LINEA PROFESSIONALE

LINEE SELEZIONE • DIRASPA-PIGIATRICI • PRESSE OLEODINAMICHE E PNEUMATICHE • POMPE • STOCCAGGIO





**tavolo dosatore vibrante**  
**TDV**

Le table vibrant TDV permet de doser et distribuer le raisin de façon uniforme, pour favoriser le tri du produit. Construit entièrement en acier inox AISI 304, au lieu des pieds réglables. Grille complète du liquide de drainage avec réservoir de récupération relative et panneau électrique. La TDV peut être encore utilisée avant l'égrappoir pour alimenter le raisin de façon constante et uniforme.

| CODICE<br><i>code<br/>code</i> | MODELLO<br><i>type<br/>modèle</i> | PORTATA (t/h)<br><i>production<br/>production</i> | LUNGHEZZA (mm)<br><i>length<br/>longueur</i> | LARGHEZZA (mm)<br><i>width<br/>largeur</i> | ALTEZZA (mm)<br><i>height<br/>hauteur</i> | POTENZA (kW)<br><i>power<br/>puissance</i> |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3010                           | TDV                               | 1 ÷ 5                                             | 1.250                                        | 1.150                                      | 1.065                                     | 0,34                                       |
| 3020                           | TR                                | 1 ÷ 5                                             | 2.500 ÷ 4.000                                | 800                                        | 670 ÷ 770                                 | 0,75                                       |
| 3030                           | TCV                               | 1 ÷ 5                                             | 2.500 ÷ 4.000                                | 800                                        | 670 ÷ 770                                 | 0,60                                       |





## carrello EASY



Studiato per qualsiasi materiale semisolido, EASY evidenzia la sua praticità e manovrabilità all'interno degli spazi ristretti. Il suo impiego viene apprezzato soprattutto durante il trasferimento delle uve fermentate direttamente dal fermentino alla pressa, operazione che solitamente avviene mediante l'utilizzo di pompe creando così un dannoso sbattimento delle uve. Grazie a due alloggi creati appositamente per le forche dei carrelli elevatori, EASY può essere sollevato fino all'imboccatura della pressa. Il ribaltamento avviene grazie ad un pistone idraulico collegato direttamente all'impianto del carrello elevatore oppure manualmente mediante pompa. Una valvola di bloccaggio eviterà il ribaltamento accidentale. EASY viene realizzato totalmente in acciaio inox.



*Studied in order to transport whichever type of semi-solid material, EASY is truly practical and easy to manipulate to the inside of the narrow spaces. Its employment is appreciated during the transfer of the fermented grapes directly from fermentation tank to the press. This operation, that usually happens by the use of pumps, creates therefore an harmful banging of the grapes. Thanks to two lodgings, created purposely for the galleys of the undercarriages elevators, EASY can be raised until the mouth of the press. The overturning happens thanks to a hydraulic piston directly connected to the system of the undercarriage elevator or manually by using a pump. A blocking valve will avoid an accidental overturning. EASY is realized totally in stainless steel.*



*Les bacs à vendange EASY sont conçus pour recevoir, déplacer et déverser la vendange en toute simplicité, facile à manœuvrer dans des espaces restreints. Son utilisation est particulièrement appréciée lors du transfert direct à partir de raisins fermentés à la presse. Avec hébergement spécialement conçu pour les deux fourches du chariot élévateur, EASY peut être levée à l'embouchure de la presse. L'inversion est due à un piston hydraulique relié directement au chariot élévateur ou manuellement par une pompe. Un clapet anti-retour empêchera basculement accidentel. Fabriqué avec de l'INOX AISI 304 de forte épaisseur.*



| CODICE<br>code<br>code | MODELLO<br>type<br>modèle | CAPACITÀ (l)<br>capacity<br>capacité | INGOMBRO (mm)<br>dimensions<br>dimensions hors-tout | PESO (kg)<br>weight<br>poids |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 3050                   | EASY                      | 500                                  | 1.600x1.060x600                                     | 140                          |



Le macchine sono di moderna concezione ed hanno accorgimenti come il variatore di velocità del battitore e in alcuni modelli anche del cestello. I rulli in gomma sono regolabili dall'esterno a mezzo volantini e si muovono su dei binari. Il cestello è interamente costruito in acciaio inox ed ha fori arrotondati a profondo stampaggio per prevenire la lacerazione dei raspi. Per le uve più delicate è disponibile il cestello in materiale plastico.

Le diraspa-pigiatrici serie OPTIMA consentono di lavorare in qualsiasi maniera l'utilizzatore preferisce: diraspare poi pigiare, diraspare senza pigiare o soltanto pigiare. La macchina è completa di vasca raccolta mosto con attacco tubo per il collegamento di pompe aspiranti. Nel caso in cui l'utilizzatore voglia utilizzare pompe monovite o a rotore ellittico già complete di vasca di ricezione, è sufficiente sfilare la vasca raccolta mosto.

Le diraspatrici serie OPTIMA sono interamente smontabili con estrema semplicità per un accurato lavaggio anche nelle parti più nascoste.





| CODICE<br>code<br>code | MODELLO<br>type<br>modèle | PRODUZ. (t/h)<br>production<br>débit horaire | VARIATORE<br>production<br>variateur | DIAM. CESTELLO (mm)<br>cage diameter<br>diametre grille | VARIAT.CESTELLO<br>variator<br>variateur grille | BATTITORE (rpm)<br>beater<br>axe d'egrappoir | INGOMBRO (mm)<br>dimensions<br>dimensions hors-tout | POTENZA (kW)<br>power<br>puissance | PESO (kg)<br>weight<br>poids |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1610                   | OPTIMA 50                 | 4 ÷ 6                                        | V                                    | 300                                                     | ---                                             | 250 ÷ 650                                    | 710x1.700x1.510                                     | 1,80 TF                            | 230                          |
| 1620                   | OPTIMA 60                 | 5 ÷ 6                                        | V                                    | 300                                                     | ---                                             | 300 ÷ 550                                    | 800x2.000x1.500                                     | 1,88 TF                            | 240                          |
| 1630                   | OPTIMA 80                 | 7 ÷ 9                                        | V                                    | 390                                                     | ---                                             | 300 ÷ 550                                    | 1.000x2.000x1.600                                   | 2,25 TF                            | 300                          |
| 1640                   | OPTIMA 120                | 10 ÷ 12                                      | V                                    | 390                                                     | ---                                             | 300 ÷ 550                                    | 1.000x2.300x1.600                                   | 2,25 TF                            | 360                          |
| 1650                   | OPTIMA 160                | 15 ÷ 16                                      | V                                    | 500                                                     | V                                               | 300 ÷ 550                                    | 1.000x2.300x1.800                                   | 2,25 TF                            | 450                          |
| 1660                   | OPTIMA 200                | 18 ÷ 20                                      | V                                    | 600                                                     | V                                               | 300 ÷ 550                                    | 1.000x2.300x1.800                                   | 3,00 TF                            | 490                          |



#### ATTREZZATURA STANDARD:

- completamente fatta in acciaio inox
- ruote ruotanti con doppio freno
- compressore a pistone silenzioso BECKER
- soffiante silenzioso per uno scorrimento veloce dell'aria fino a +0,2 bar
- soffiante silenzioso per l'aspirazione della membrana
- caricamento assiale con la possibilità di montaggio di valvola manuale
- automazione AE
- gestione manuale separata
- corda di sicurezza ai lati e alla parte posteriore della pressa
- una apertura grande sul cilindro
- *EXPRESS 5* e *EXPRESS 8* con una porta scorrevole
- *EXPRESS 11* e *EXPRESS 15* con doppia porta scorrevole
- costruzione speciale per una pulizia facile anche sotto la porta scorrevole
- tensione di alimentazione 400V, tre fasi
- grande vasca per il mosto su ruote ruotanti e con griglia sullo scarico
- dichiarazione di conformità CE e documentazione PED

- automazione AS
- *EXPRESS 5, EXPRESS 8*: valvola caricamento assiale DN65 o DN80
- *EXPRESS 11, EXPRESS 15*: valvola caricamento assiale DN65, DN80, DN100
- segnale acustico sul caricamento centrale in caso di sovraccarico.
- *EXPRESS 5, EXPRESS 8, EXPRESS 11*: tensione di alimentazione 230V, monofase
- tensioni di alimentazione differenti (220 – 440V, 50-60 Hz)
- prolunge piedi del telaio e della vasca
- porta non perforata per la macerazione
- doppia porta scorrevole su *EXPRESS 8*
- vasca scorrevole



- *made of stainless steel*
- *rotating wheels with double break*
- *silent compressor BECKER*
- *quiet fan for a fast airflow til +0,2 bar*
- *quiet fan for vacuuming the membrane*
- *central loading with optional manual valve*
- *automatics AS*
- *separated manual operation*
- *safety cord with interlocks on sides and on the back of the press*
- *big door opening*
- *EXPRESS 5 and EXPRESS 8 with one sliding door*
- *EXPRESS 11 and EXPRESS 15 with two sliding doors*
- *special: easy cleaning under the sliding doors*
- *supply voltage 400V, three-phase*
- *big collection tray on rotating wheels and a sieve on the outlet*
- *declaration of conformity CE and PED documentation*

- *automatics AS*
- *EXPRESS 5, EXPRESS 8: valve on central loading DN65 or DN80*
- *EXPRESS 11, EXPRESS 15: valve on central loading DN65, DN80, DN100*
- *acoustic signal when press is full when central loading*
- *EXPRESS 5, EXPRESS 8, EXPRESS 11: supply voltage 230V, single phase*
- *different supply voltage (220 – 440V, 50-60 Hz)*
- *leg extensions on the framework and the collection tray*
- *non perforated doors for maceration*
- *double sliding doors on EXPRESS 8*
- *sliding tray*



- construction en matériel inoxydable
- roues tournantes avec un double dispositif de blocage
- fonctionnement tranquille et silencieux du compresseur lamellaire BECKER
- unité de pression pneumatique - ventilateur à débit d'air rapide jusqu'à +0,2 bar
- unité de vacuum pneumatique – ventilateur pour absorption de la membrane contre la paroi
- chargement central avec la possibilité d'installation d'une soupape manuelle
- automatisation AE
- gestion manuelle séparée
- cordon de sécurité à côtés latéraux et en arrière
- grande ouverture de porte
- EXPRESS 5 et EXPRESS 8 une porte coulissante
- EXPRESS 11 et EXPRESS 15 deux portes coulissantes
- construction spéciale pour lavage et nettoyage simples sous la porte coulissante
- tension de branchement 400V, triphasée
- grand bac pour des jus sur des roues tournantes avec un tamis au tuyau d'écoulement
- déclaration CE de convenanc et planification et fabrication selon les standards PED pour les presseoirs

- *automatisation AS*
- *EXPRESS 5, EXPRESS 8: soupape sur le chargement central DN65 ou DN80*
- *EXPRESS 11, EXPRESS 15: soupape sur le chargement central DN65, DN80, DN100*
- *signal sonore dans le cas de surchargement*
- *EXPRESS 5, EXPRESS 8, EXPRESS 11: tension de branchement 230V, monophasée*
- *tensions de branchement différentes (230-440V, 50-60Hz)*
- *prolongement pour les pieds sur le bâti et le bac*
- *porte imperforée pour la macération*
- *deux portes coulissantes sur EXPRESS 8*
- *bac coulissant*

NEAPROFESSIONAL FI NEAPROFESSIONAL FI NEAPROFESSIONAL FI NEAPROFESSIONAL FI NEAPROFESSIONAL FI NEAPROFESSIONAL FI NEAPROFESSIONAL FI



# POMPE PER LIQUIDI



## pompe a girante in gomma alimentare rubber impeller pumps - pompes a rotor flexible

| CODICE<br>code<br>code | MODELLO<br>type<br>modèle | PORTATA (l/h)<br>delivery<br>débit horaire | TENSIONE(V)<br>voltage<br>voltage | RPM<br>rpm<br>rpm | POTENZA (kW)<br>power<br>puissance |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 431101                 | EP MINI 3/4"              | 1.000                                      | 380                               | 900               | 0,37                               |
| 431102                 | EP MINI 3/4"              | 1.000                                      | 220                               | 900               | 0,37                               |
| 431103                 | EP MINI 3/4"              | 1.620                                      | 380                               | 1.400             | 0,56                               |
| 431104                 | EP MINI 3/4"              | 1.620                                      | 220                               | 1.400             | 0,56                               |
| 432101                 | EP MIDEX 1"1/4            | 3.840                                      | 380                               | 900               | 0,56                               |
| 432102                 | EP MIDEX 1"1/4            | 3.840                                      | 220                               | 900               | 0,56                               |
| 432103                 | EP MIDEX 1"1/4            | 5.760                                      | 380                               | 1.400             | 0,75                               |
| 432104                 | EP MIDEX 1"1/4            | 5.760                                      | 220                               | 1.400             | 0,75                               |
| 433101                 | EP MINOR 40               | 6.900                                      | 380                               | 900               | 1,50                               |
| 433102                 | EP MINOR 40               | 6.900                                      | 220                               | 900               | 1,50                               |
| 433103                 | EP MINOR 40               | 10.000                                     | 380                               | 1.400             | 1,50                               |
| 434101                 | EP MAJOR 60               | 18.000                                     | 380                               | 700               | 1,50                               |
| 434102                 | EP MAJOR 60               | 22.500                                     | 380                               | 900               | 1,87                               |


## pompe monovite serie PH monoscrew pumps PH series - pompes a rotor monovis PH



| CODICE<br>code<br>code | MODELLO<br>type<br>modèle | PORTATA (l/h)<br>delivery<br>débit horaire | TENSIONE(V)<br>voltage<br>voltage | RPM<br>rpm<br>rpm | POTENZA (kW)<br>power<br>puissance |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 421201                 | MINI PH30                 | 0 ÷ 3.600                                  | 220                               | 0 ÷ 1.900         | 0,55                               |
| 421202                 | MINI PH30                 | 0 ÷ 3.600                                  | 380                               | 0 ÷ 1.900         | 0,55                               |
| 421301                 | MINI PH35                 | 0 ÷ 5.500                                  | 220                               | 0 ÷ 1.900         | 1,50                               |
| 421302                 | MINI PH35                 | 0 ÷ 5.500                                  | 380                               | 0 ÷ 1.900         | 1,50                               |



## PPE 2-3

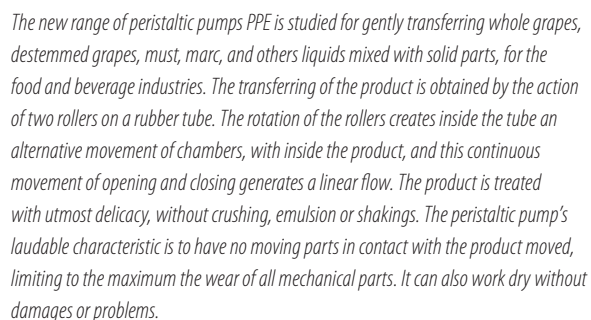

- *Stainless steel control panel with electronic speed variator (inverter) for regulating pump's flow*
- *Pipe fitting complete with expansion chamber for withdrawal if you just want to pump liquids*
- *Safety pressure sensor with adjustable maximum and minimum pressure limit.*


*OPTIONAL:*

- *Receiving hopper with motorized auger for feeding the pump (only for PPE 2 and PPE 3)*

Le pompe della serie PPE vengono fornite in versione standard complete di:

- quadro elettrico inox completo di variatore elettronico (inverter) per regolare la portata della pompa
- vasi di espansione per l'aspirazione e la mandata nel caso in cui si vogliano pompare solo liquidi
- pressostato di sicurezza in mandata con la possibilità di regolare la pressione max di sicurezza e la pressione min di riarmo.

- Vaschetta ricezione prodotto (solo per PPE 2 e PPE 3)

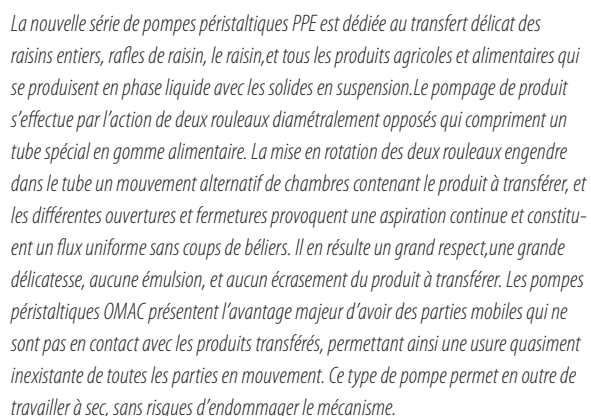

- coffret électrique inox incluant le variateur électronique (inverter) pour régler le débit de la pompe.
- cuves anti-bélier sur l'aspiration et le refoulement dans le cas uniquement de pompage de produits liquides.
- pressostat sur le circuit de refoulement offrant la possibilité de régler la pression minimum et maximum de fonctionnement.


- Trémie de réception du produit à transférer (uniquement pour les modèles PPE 2 et PPE 3)




| CODICE<br><i>code<br/>code</i> | MODELLO<br><i>type<br/>modèle</i> | PORTATA (l/h)<br><i>delivery<br/>débit horaire</i> | POTENZA(kW)<br><i>power<br/>puissance</i> | INGOMBRO (mm)<br><i>dimensions<br/>dimensions hors-tout</i> | PESO (kg)<br><i>weight<br/>poids</i> |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4720                           | PPE 2                             | 2.500 ÷ 15.000                                     | 3,00 + 0,37*                              | 1.370(2.300*)x710x1.450                                     | 320 + 65*                            |
| 4730                           | PPE 3                             | 4.000 ÷ 28.000                                     | 5,50 + 0,37*                              | 1.400(2.350*)x710x1.650                                     | 405 + 68*                            |

\* con vaschetta - *with collection tank* - *avec cuve*




[illegible]

OPZIONI: variatore di giri - vaso compensazione



OPTIONAL: speed variator - compensating tank



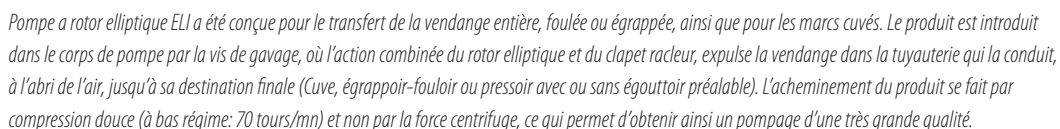





OPTIONS: variateur de vitesse - cuve anti-bélier

[illegible]

# TANK DI STOCCAGGIO E VINIFICAZIONE





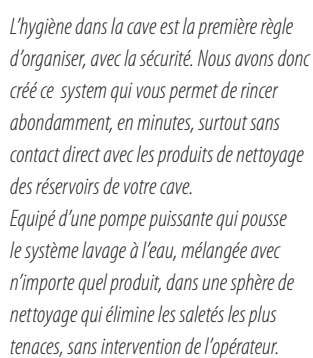



Via della Tecnologia, 12  
62014 Corridonia (MC)  
ITALY

☎ +39 0733 557386  
[www.officineomac.it](http://www.officineomac.it)  
[info@officineomac.it](mailto:info@officineomac.it)

Dati e immagini riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire variazioni senza preavviso.

*Technical characteristics and images in this catalogue are not binding and can be changed without previous notice.*

*Données et les images incluses dans ce catalogue sont purement indicatives et sont sujettes à modification sans préavis.*

